


SYSTÈME CASSETTES POSÉES SUR OSSATURES T

H0, H2, H8-E15, H8-E24 [PLAFOMETAL-SC-310]

Vue d'ensemble - Dessous & dessus

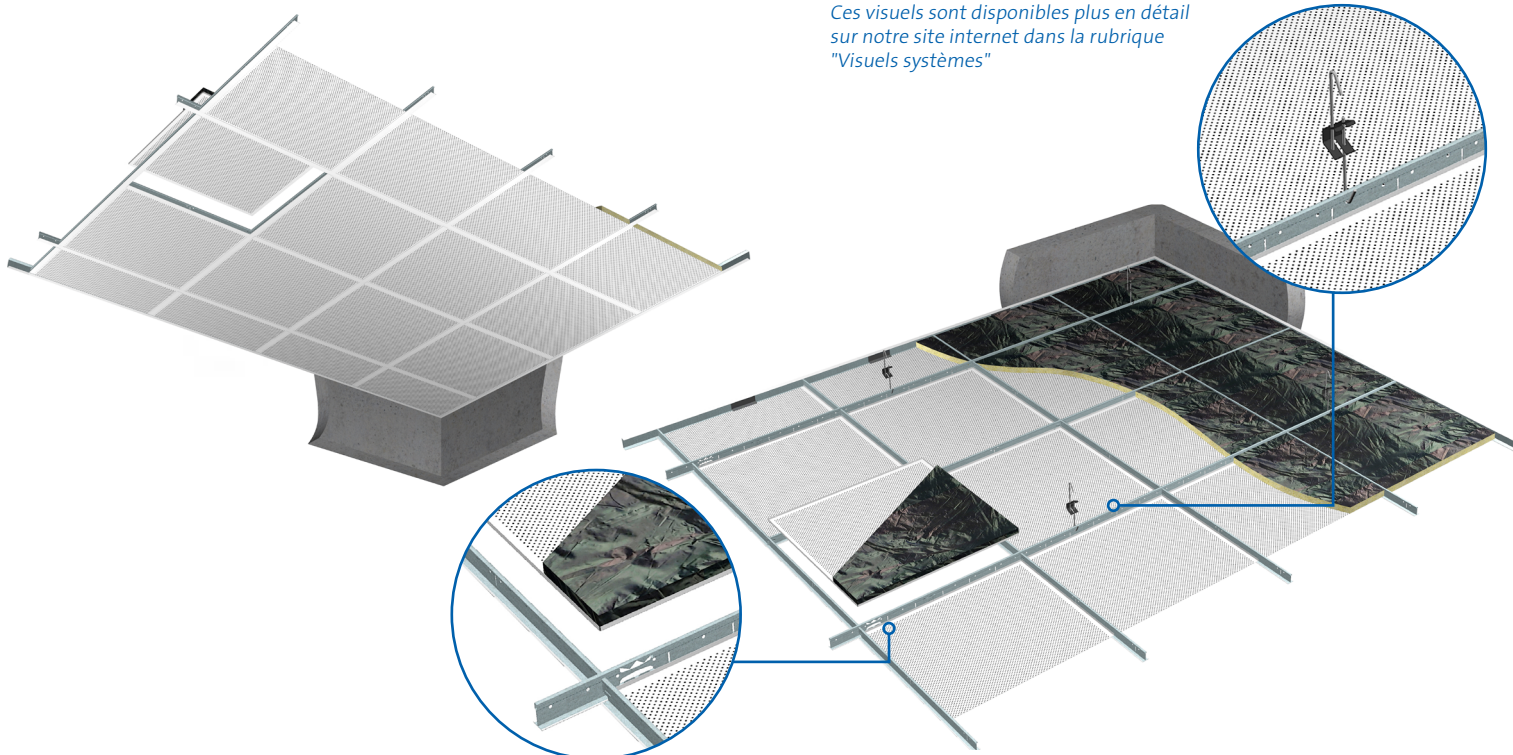


Description

- Cassettes métalliques standard avec différents types de bords.
- Installation sur ossature T traditionnelle.
- Angles périphériques chanfreinés.
- Compléments acoustiques en option.

Destination

Idéal pour : des plafonds modulaires standard et robustes.

Coupe d'encombrement

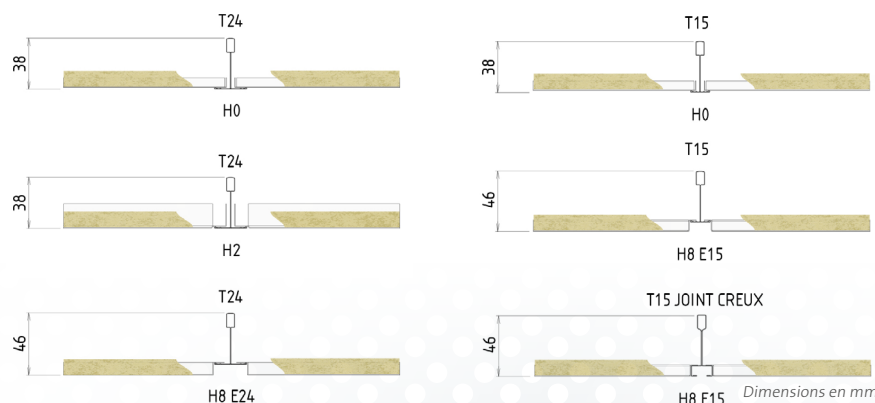

SYSTÈME CASSETTES POSÉES SUR OSSATURES T

H0, H2, H8-E15, H8-E24
[PLAFOMETAL-SC-310]



- + Pratique** : solution standard résistante lors de manipulations répétées
- + Ouverture** : très facile par soulèvement

- + Acoustique** : correction élevée, coefficient d'absorption α_w jusqu'à 1

- + Esthétique** : plafond modulaire avec différents effets de bords

INFORMATIONS SYSTÈME

Composant		Dimensions (mm)			Matériau
		Hauteur	Largeur	Longueur	
	Cassette H0* (bord droit)	7,5	600	600	Acier galvanisé ép. 0,5 mm
			600	1200	
			625	625	
			675	675	
	Cassette H2* (bord affleurant)	15	600	600	Acier galvanisé ép. 0,5 mm
	Cassette H8-E24* ou H8-E15* (bord décaissé)	8	600	600	Acier galvanisé ép. 0,5 mm
			600	1200	
			625	625	
675			675		
Complément acoustique		selon cassette			cf. offre ALPHA et ALPHA PLUS
	Cornière joint creux ou Cornière ou Coulisse + Cale de rive	19x19x19x19 Lg. 3000 30x30 Lg. 3000 19x40x19 Lg. 3000			Acier ép. 0,5 mm
	Porteur T15 / T24	Lg. 3600			
	Entretoise T15 / T24	Lg. 1200			Acier
	Entretoise T15 / T24	Lg. 600			Acier
	Suspente réglable ou				Acier
	Suspente coulisseau				Acier

* Se reporter à la fiche produit



Acoustique

selon la norme EN ISO 11 654

α_w jusqu'à 0.80 avec l'offre ALPHA
 α_w jusqu'à 1 avec l'offre ALPHA PLUS
Performances acoustiques soumises à la perforation choisie



Complément acoustique

Offre ALPHA : voile acoustique Plafometal
Offre ALPHA PLUS : isolant acoustique spécifique ensaché



FDES vérifiée

Disponible sur la base INIES (www.inies.fr)



Réflexion lumineuse

Jusqu'à 87%



Réaction au feu

selon la norme EN 13501-1

Euroclasse A1 pour les produits :
• prélaqués non perforés
• prélaqués de l'offre ALPHA
Euroclasse A2-s1,d0 pour les produits :
• postlaqués poudre non perforés
• postlaqués poudre de l'offre ALPHA
• de l'offre ALPHA PLUS



Réservations, intégrations

Découpe personnalisée en usine sur demande



Qualité de l'Air Intérieur

Classe A+ pour tous les produits :

- non perforés
- de l'offre ALPHA
- de l'offre ALPHA PLUS, avec isolant spécifique ensaché




Ouverture

Par simple soulèvement du bac dans l'ossature. Possibilité d'anti-soulèvement du bac par l'ajout d'étriers CA113 en périphérie. Trappe de visite, nous contacter



Perforations

Pourcentage de vide, diamètre en mm et disposition M ou U

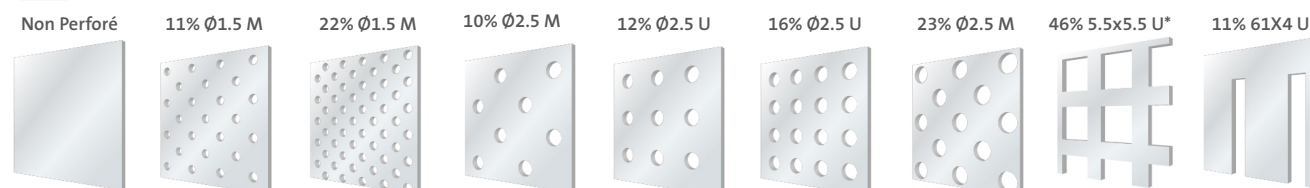

* Disponible uniquement en 600x600mm.

Toutes les cassettes ont une plage périphérique non perforée de quelques mm.



Couleurs

Blanc 137 (≈ RAL 9003) - Prélaqué polyester
Gris Métallisé (RAL 9006) - Prélaqué polyester - sur demande

180 teintes RAL sur demande - Postlaquage poudre polyester
Noir (RAL 9005) - Prélaqué polyester - sur demande